


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

УТВЕРЖДАЮ: Домов Д.О.

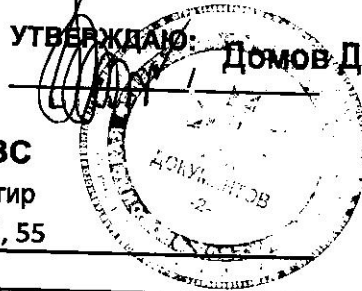

**Дефектная ведомость ГВС**  
 2 этажный 1 подъездный 8 квартир  
 г.Ижевск, ул.городок Строителей, 55

**Монтажные работы**

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка стальных трубопроводов до ф57мм	м	15
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	27
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	4
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф40	м	15
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	27
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	4
12	Труба ПП PN20 ф40	м	15
14	Труба ПП PN20 ф32	м	27
15	Труба ПП PN20 ф20	м	4
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	
18	Тройник ПП переходной ф40х32х40	шт	3
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	4
21	Заглушка ПП ф63	шт	
22	Заглушка ПП ф32	шт	3
24	Муфта ПП ф63	шт	
26	Муфта ПП ф32	шт	10
27	Муфта ПП ф20	шт	4
29	Уголок ПП ф63	шт	
30	Уголок ПП ф32	шт	4
31	Уголок ПП ф20	шт	8
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	3
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	8
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	
35	Установка фланцевого соединения	шт	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	
37	Фланец стальной	шт	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	10
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	8
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	8
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	46
<b>Заземление</b>			
45	Устройство контура заземления	шт	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м	
52	Сжимы У-731	шт	
<b>Строительные работы</b>			
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	20
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	20

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении р:

Составил:  В.С.