


СОГЛАСОВАНО:

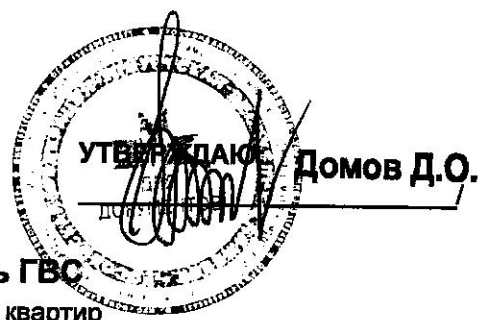

Дефектная ведомость ГВС
 5 этажный 6 подъездный 100 квартир
 г.Ижевск, ул.50 лет Пионерии, 30

| Монтажные работы | | | | |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|
| п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Разборка стальных трубопроводов ф57мм | м | 90 | |
| 4 | Разборка стальных трубопроводов ф25 мм | м | 270 | |
| 5 | Разборка стальных трубопроводов ф15 мм | м | 70 | |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф63 | м | 90 | |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32 | м | 284,4 | |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20 | м | 70 | |
| 12 | Труба ПП PN20 ф63 | м | 90 | |
| 14 | Труба ПП PN20 ф32 | м | 284,4 | |
| 15 | Труба ПП PN20 ф20 | м | 70 | |
| 17 | Тройник ПП переходной ф63 | шт | 1 | |
| 18 | Тройник ПП переходной ф63х32х63 | шт | 18 | |
| 20 | Тройник ПП переходной ф32х20х32 | шт | 118 | |
| 21 | Заглушка ПП ф63 | шт | 2 | |
| 22 | Заглушка ПП ф32 | шт | 18 | |
| 24 | Муфта ПП ф63 | шт | 16 | |
| 26 | Муфта ПП ф32 | шт | 60 | |
| 27 | Муфта ПП ф20 | шт | 100 | |
| 29 | Уголок ПП ф63 | шт | 12 | |
| 30 | Уголок ПП ф32 | шт | 180 | |
| 31 | Уголок ПП ф20 | шт | 200 | |
| 32 | Кран шаровой ПП ф32 | шт | 18 | |
| 33 | Кран шаровой ПП ф20 | шт | 118 | |
| 34 | Кран шаровой ПП ф63 | шт | 1 | |
| 35 | Установка фланцевого соединения | шт | 1 | |
| 36 | Бурт ПП ф63 мм | шт | 1 | |
| 37 | Фланец стальной | шт | 2 | |
| 39 | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм | шт | 90 | |
| 41 | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм | шт | 270 | |
| 42 | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм | шт | 100 | |
| 43 | Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР | шт | 100 | |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100 | м | 444,4 | |
| Заземление | | | | |
| 45 | Устройство контура заземления | шт | | |
| 46 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм | м | | |
| 47 | Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4 | м | | |
| 49 | Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2 | м | | |
| 50 | Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2 | м | | |
| 52 | Сжимы У-731 | шт | | |
| Строительные работы | | | | |
| 53 | Сверление отверстий в бетонных перекрытиях | шт | 100 | |
| 54 | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях | шт | 100 | |

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

С.С. Сураш В.С.