


"УТВЕРЖДАЮ"
НУО "Фонд капитального ремонта в УР"

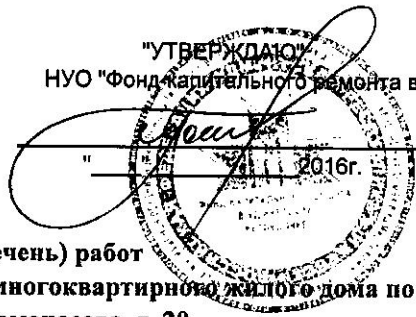

**Опись (перечень) работ
при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 20**

под./эт/кв 3/3/27

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
	Демонтаж:			
	Вводное устройство	ВРУ	1	шт
	Проводов из труб	сечение до 6мм ²	360	м
	Труб стальных	д25	30	м
	Счетчик (общедомовой)	3ф 5-100А	1	шт
	Светильников		12	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	9	шт
	Монтаж			
	Вводное устройство	ВРУ-8503	1	шт
	Счетчик (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Щитов этажных	ЩРН-18	9	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 32А	27	шт
	шина РЕ,N (в этажный щиток)	8/1	36	шт
	изолятор на дин-рейку		27	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм ²	20	м
	Труба жесткая ПВХ в штробе	д32	25	м
	Труба жесткая ПВХ по стр. конструкциям (подвал)	д32	60	м
	Труба ПВХ гибкая по стр. конструкциям (подвал)	д32	5	м
	Провод в трубе	ПуГВнг-LS 10мм ² (5 жил)	450	м
	Кабель в трубе (освещение МОП)	ВВГнг-LS 3х1,5	90	м
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГнг-LS 3х1,5	60	м
	Светильников МОП	светодиодный	12	шт
	Светильников (входная группа подъезда)	светодиодный IP 54	3	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	3	шт
	Выключателей по этажам	одноклава с/у	3	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	6	шт
	Труба ПВХ жесткая (подвал)	д16	35	м
	Труба ПВХ гибкая (подвал)	д16	5	м
	Кабель в трубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	40	м
	Светильников, подвальный освещение,	светодиодный IP 54	10	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	2	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	13	шт
	Устройство заземляющего контура			
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
	Электроизмерительные работы			
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		15	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		36	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		15	линия
	Строительные работы.			
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	60	м
	Пробивка борозд по кирпичной стене	50*50	25	м
	Сверление отверстий в кирпичных стенах	д50*500мм	1	шт
	Сверление отверстий в перекрытиях	д40*200мм	9	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		6	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		6	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: _____

А. А. Иванова