


"УТВЕРЖДАЮ"
 НУО "Фонд капитального ремонта в. УР"

Домов Д.О.

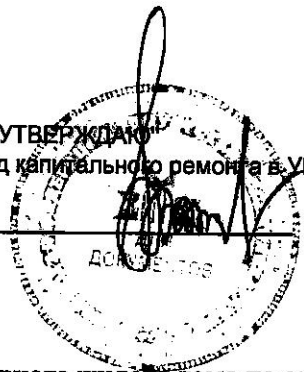

**Опись (перечень) работ
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 64**

под./эт/кв 6/5/100

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Счетчиков (общедомовых)	3ф 5-100А	2	шт
	Счетчиков (квартирных)	1ф 5-60А	100	шт
	Вводного устройства	ВРУ	2	шт
	Светильников этажных	патрон	36	шт
	Проводов из трубы, канала	АПВ 10мм2	720	м
	Проводов из трубы, канала	АПВ 2,5мм2	460	м
	Выключателей по этажам	одноклав ОП	3	шт
	Труб стальных (подвал)	Ст 40	90	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4	30	шт
Монтаж				
	Вводного устройства	ВРУ 1-22-56	2	шт
	Счетчиков трехфазных(общедомов)	3ф 5-100А (без стоимости)	2	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д40	90	м
	Провод в трубе д40	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	450	м
	Провод в сущ. каналах	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	450	м
	Кабель в трубе д40	ВВГ нг-LS 3х2,5	90	м
	Кабель в сущ. каналах	ВВГ нг-LS 3х2,5	90	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4 (в сборе)	30	шт
	Счетчиков (квартирных)	1ф 5-60А (без стоимости)	100	шт
	Кабелей в штробу (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х1,5	90	м
	Светильников МОП	светодиодный	36	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	6	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	18	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	12	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д20	240	м
	Кабель в трубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	240	м
	Светильников, подвальное освещение,	светодиодный IP 54	50	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	6	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	56	шт
Заземляющее устройство				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	6	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	60	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		2	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		32	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		27	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		14	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	90	м
	Пробивка отверстий в ж/б плитах	д100*200мм	30	шт
	Заделка, шпакатурка борозд и отверстий		15	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		15	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: _____

С.С. Смирнов