

СОГЛАСОВАНО:



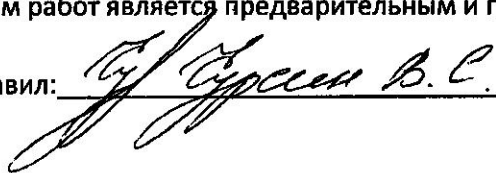
**Дефектная ведомость ХВС**  
 2 этажный 2 подъездный 16 квартир  
 г.Ижевск, ул.городок Строителей, 62

| <b>Монтажные работы</b>    |   |          |        |            |
|----------------------------|---|----------|--------|------------|
| п/п                        | Наименование работы                               | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1                          | Разборка стальных трубопроводов ф57мм             | м        | 30     |            |
| 4                          | Разборка стальных трубопроводов ф25 мм            | м        | 30     |            |
| 5                          | Разборка стальных трубопроводов ф15 мм            | м        | 16     |            |
| 7                          | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф63 | м        | 30     |            |
| 9                          | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф32 | м        | 30     |            |
| 10                         | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20 | м        | 16     |            |
| 12                         | Труба ПП РN20 ф63                                 | м        | 30     |            |
| 14                         | Труба ПП РN20 ф32                                 | м        | 30     |            |
| 15                         | Труба ПП РN20 ф20                                 | м        | 16     |            |
| 17                         | Тройник ПП переходной ф63                         | шт       | 1      |            |
| 18                         | Тройник ПП переходной ф63х32х63                   | шт       | 6      |            |
| 20                         | Тройник ПП переходной ф32х20х32                   | шт       | 22     |            |
| 21                         | Заглушка ПП ф63                                   | шт       | 2      |            |
| 22                         | Заглушка ПП ф32                                   | шт       | 6      |            |
| 24                         | Муфта ПП ф63                                      | шт       | 5      |            |
| 26                         | Муфта ПП ф32                                      | шт       | 10     |            |
| 27                         | Муфта ПП ф20                                      | шт       | 16     |            |
| 29                         | Уголок ПП ф63                                     | шт       | 6      |            |
| 30                         | Уголок ПП ф32                                     | шт       | 10     |            |
| 31                         | Уголок ПП ф20                                     | шт       | 20     |            |
| 32                         | Кран шаровой ПП ф32                               | шт       | 6      |            |
| 33                         | Кран шаровой ПП ф20                               | шт       | 22     |            |
| 34                         | Кран шаровой ПП ф63                               | шт       | 1      |            |
| 35                         | Установка фланцевого соединения                   | шт       | 1      |            |
| 36                         | Бурт ПП ф63 мм                                    | шт       | 1      |            |
| 37                         | Фланец стальной                                   | шт       | 2      |            |
| 39                         | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм      | шт       | 16     |            |
| 41                         | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм      | шт       | 24     |            |
| 42                         | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм      | шт       | 16     |            |
| 43                         | Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР  | шт       | 16     |            |
| 44                         | Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100    | м        | 46     |            |
| <b>Заземление</b>          |   |          |        |            |
| 45                         | Устройство контура заземления                     | шт       | 1      |            |
| 46                         | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм | м        | 4,5    |            |
| 47                         | Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4     | м        | 30     |            |
| 49                         | Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2                  | м        | 12     |            |
| 50                         | Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2                 | м        | 20     |            |
| 52                         | Сжимы У-731                                       | шт       | 16     |            |
| <b>Строительные работы</b> |   |          |        |            |
| 53                         | Сверление отверстий в бетонных перекрытиях        | шт       | 20     |            |
| 54                         | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях          | шт       | 20     |            |

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

  
\_\_\_\_\_