


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2016 г.

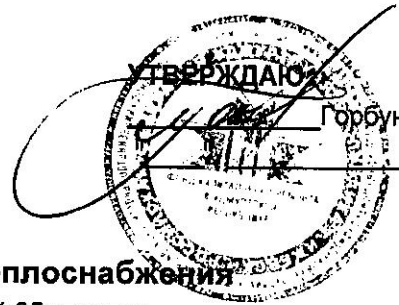

Горбунов А.Л.

\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Дефектная ведомость теплоснабжения**

5 этажный 2 подъездный 35 квартир

г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, д.14

<b>Монтажные работы</b>				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж стальных трубопроводов ф57мм	м	30	
2	Демонтаж стальных трубопроводов ф40 мм	м	30	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф32 мм	м	30	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф25 мм	м	30	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф20 мм	м	36	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф15 мм	м	20	
	Монтаж трубопровода ф57	м	30	
	Монтаж трубопровода ф40	м	30	
	Монтаж трубопровода ф32	м	30	
	Монтаж трубопровода ф25	м	30	
	Монтаж трубопровода ф20	м	36	
	Монтаж трубопровода ф15	м	20	
	Замена задвижек до ф89	шт	2	
	Установка кранов ф20 в сборе(сгон,контрогайка,муфта)	шт	25	
	Установка кранов ф15 в сборе(сгон,контрогайка,муфта)	шт	16	
	Установка кранов ф15 (спускник)	шт	31	
	Демонтаж радиаторов в МОП	шт./секц.	6\41	
	Монтаж радиаторов в МОП	шт./секц.	6\41	
	Установка воздухозборника	шт	2	
	<b>Строительные работы</b>			
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка борозд (0,15*0,20*0,36)	шт	20	
	Заделка борозд (0,15*0,20*0,36)	шт	20	
	<b>Антикоррозийные работы</b>			
	Огрунтовка трубопровода до ф57 за 1 слой(ГФ-021)	м	расч.	
	Покраска трубопровода до ф57 за 1 слой(ПФ-115)	м	расч.	
	Изоляция трубопровода до ф57 (матами типа "УРСА")	м3	расч.	
	Обертывание трубопровода до ф57 (стеклопластиком)	м2	расч.	
	Установка фланцевого соединения	шт	4	
	Фланец стальной до ф89	шт	4	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	176	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

*Суровин В.С.* *Г.А.*