

СОГЛАСОВАНО:


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Горбунов А.Л.

2016 г.

Дефектная ведомость ХВО
 2 этажный 1 подъездный 8 квартир
 г.Ижевск ул.Баранова д.81а

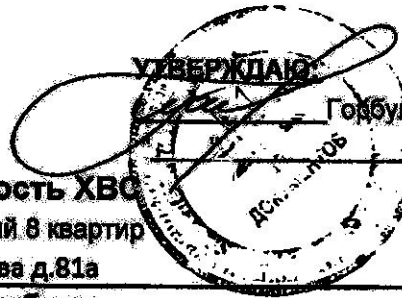

Монтажные работы

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	26	
	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	22	
	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	18	
	Разборка деревянных полов	м2	5	
	Заделка деревянных полов	м2	5	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	48	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	18	
	установка гильз	м	10	
	Труба ПП PN20 ф32	м	68	
	Труба ПП PN20 ф20	м	18	
	Тройник ПП переходной ф32x20x32	шт	8	
	Заглушка ПП ф32	шт	2	
	Муфта ПП ф32	шт	10	
	Муфта ПП ф20	шт	10	
	Уголок ПП ф32	шт	10	
	Уголок ПП ф20	шт	14	
	Кран шаровой ПП ф32	шт	1	
	Кран шаровой ПП ф20	шт	10	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	26	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	10	
	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	10	
	Теплоизоляция трубопровода до d32	м	28	
	Хим. И Бак. Анализ водопровода	шт	1	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	66	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

Горбунов А.Л.