


УТВЕРЖДАЮ
 НУО "Фонд капитального ремонта в УР"

Домов Д.О.

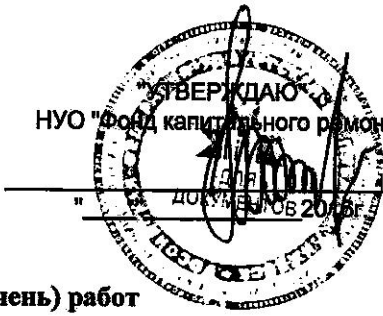

Опись (перечень) работ

при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, ул. Ленина, 12

под./эт./кв 4/5/80

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Счетчиков (общедомовых)		1	шт
	Счетчиков (квартирных)		80	шт
	Вводного устройства	ВРУ	1	шт
	Светильников этажных		24	шт
	Проводов	АПВ 10мм ²	640	м
	Проводов из трубы	АПВ 2,5мм ²	320	м
	Выключателей по этажам	одноклав ОП	4	шт
	Труб стальных (подвал)	Ст 40	100	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4	20	шт
Монтаж				
	Вводного устройства	ВРУ 1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных(общедомов)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д40	100	м
	Провод в трубе д40	ПуГВнг-LS 16мм ² (5 жил)	500	м
	Провод в сущ. канале	ПуГВнг-LS 16мм ² (5 жил)	300	м
	Кабель в трубе д40	ВВГ нг-LS 3х2,5	100	м
	Провод в сущ. канале	ВВГ нг-LS 3х2,5	60	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4 (в сборе)	20	шт
	Счетчиков (квартирных)	1ф (без стоимости)	80	шт
	Кабелей в штробу (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х1,5	60	м
	Светильников МОП	светодиодный	24	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	4	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	12	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	8	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д20	160	м
	Кабель в трубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	160	м
	Светильников, (подвальное освещение)	светодиодный IP 54	30	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	4	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	34	шт
Заземляющее устройство				
	Разборка грунта вручную		0,37	м ³
	Засыпка грунта вручную		0,37	м ³
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		21	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		18	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		10	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	60	м
	Пробивка отверстий в ж/б плитах	д100*200мм	20	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		10	м ²
	Окраска стен (с подбором колера)		10	м ²

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: