


СОГЛАСОВАНО:

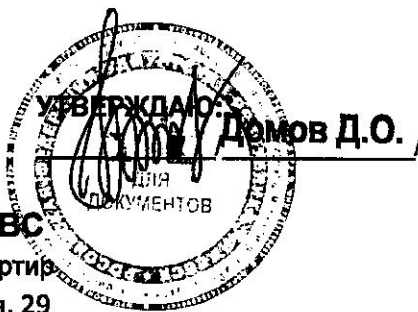

Дефектная ведомость ХВС

5 этажный 2 подъездный 40 квартир
г.Ижевск, ул.,Новостроительная, 29

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	40	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	100	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	57	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф63	м	40	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	100	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	57	
12	Труба ПП PN20 ф63	м	40	
14	Труба ПП PN20 ф32	м	100	
15	Труба ПП PN20 ф20	м	57	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63х32х63	шт	6	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	50	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф32	шт	6	
24	Муфта ПП ф63	шт	10	
26	Муфта ПП ф32	шт	40	
27	Муфта ПП ф20	шт	38	
29	Уголок ПП ф63	шт	10	
30	Уголок ПП ф32	шт	30	
31	Уголок ПП ф20	шт	80	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	6	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	50	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	40	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	90	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	40	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	38	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	197	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт	1	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м	3	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м	50	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м	80	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м	90	
52	Сжимы У-731	шт	38	
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	38	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	38	

