


СОГЛАСОВАНО:

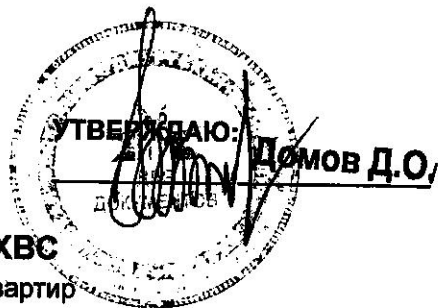

Дефектная ведомость ХВС
 5 этажный 6 подъездный 100 квартир
 г.Ижевск, ул.50 лет Пионерии, 30

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	90	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	270	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	70	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф63	м	90	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	284,4	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	70	
12	Труба ПП PN20 ф63	м	90	
14	Труба ПП PN20 ф32	м	284,4	
15	Труба ПП PN20 ф20	м	70	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63х32х63	шт	18	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	118	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф32	шт	18	
24	Муфта ПП ф63	шт	16	
26	Муфта ПП ф32	шт	60	
27	Муфта ПП ф20	шт	100	
29	Уголок ПП ф63	шт	12	
30	Уголок ПП ф32	шт	180	
31	Уголок ПП ф20	шт	200	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	18	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	118	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	90	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	270	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	100	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	100	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	444,4	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт		
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м		
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м		
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м		
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м		
52	Сжимы У-731	шт		
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

С.С. Браун В.С.