


СОГЛАСОВАНО:

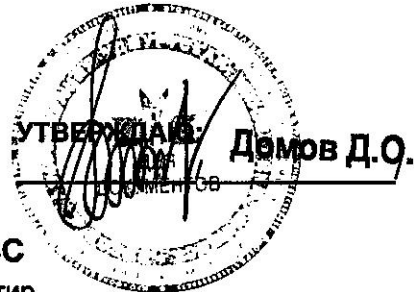

Дефектная ведомость ХВС
 2 этажный 1 подъездный 16 квартир
 г.Ижевск, ул.Клубная, 66

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф40мм	м	30	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	30	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	16	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф50	м	30	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	30	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	16	
12	Труба ПП PN20 ф50	м	30	
14	Труба ПП PN20 ф32	м	30	
15	Труба ПП PN20 ф20	м	16	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт		
18	Тройник ПП переходной ф50х32х50	шт	6	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	22	
21	Заглушка ПП ф63	шт		
22	Заглушка ПП ф32	шт	6	
24	Муфта ПП ф63	шт		
26	Муфта ПП ф32	шт	5	
27	Муфта ПП ф20	шт	16	
29	Уголок ПП ф63	шт		
30	Уголок ПП ф32	шт	10	
31	Уголок ПП ф20	шт	26	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	6	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	16	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт		
35	Установка фланцевого соединения	шт		
36	Бурт ПП ф63 мм	шт		
37	Фланец стальной	шт		
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф50 мм	шт	10	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	20	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	16	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	13	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	76	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт	3	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м	6	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м	30	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм ²	м	23	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм ²	м	20	
52	Сжимы У-731	шт	16	
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	16	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	16	

55 Разборка деревянных полов

м2


56 Восстановление деревянных полов

м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

 _____