


СОГЛАСОВАНО:

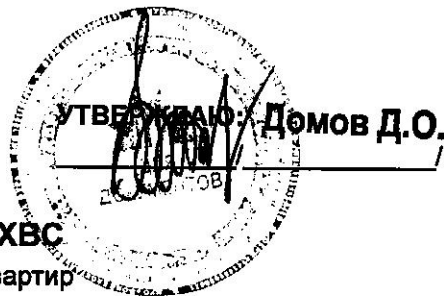

**Дефектная ведомость ХВС**  
 5 этажный 4 подъездный 80 квартир  
 г.Ижевск, ул.,Лихвинцева, 60

<b>Монтажные работы</b>				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	60	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	225	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	80	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф63	м	60	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф32	м	225	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20	м	80	
12	Труба ПП РN20 ф63	м	60	
14	Труба ПП РN20 ф32	м	225	
15	Труба ПП РN20 ф20	м	80	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63х32х63	шт	12	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	92	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф32	шт	12	
24	Муфта ПП ф63	шт	10	
26	Муфта ПП ф32	шт	40	
27	Муфта ПП ф20	шт	80	
29	Уголок ПП ф63	шт	12	
30	Уголок ПП ф32	шт	40	
31	Уголок ПП ф20	шт	160	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	12	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	92	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	60	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	180	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	80	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	100	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	365	
<b>Заземление</b>				
45	Устройство контура заземления	шт	2	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м	6	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м	55	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м	130	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м	190	
52	Сжимы У-731	шт	80	
<b>Строительные работы</b>				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	80	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	80	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

 Гурев В.С.