


СОГЛАСОВАНО:

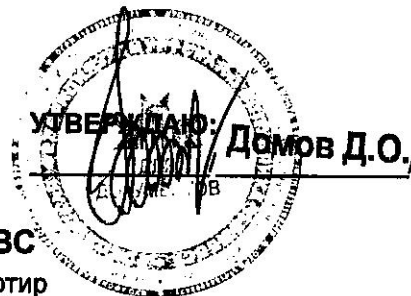

Дефектная ведомость ГВС
 3 этажный 2 подъездный 23 квартир
 г.Ижевск, ул. 1-я Подлесная, 72

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф40мм	м	30	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	30	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	23	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф50	м	30	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф32	м	30	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20	м	23	
12	Труба ПП РN20 ф50	м	30	
14	Труба ПП РN20 ф32	м	30	
15	Труба ПП РN20 ф20	м	23	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт		
18	Тройник ПП переходной ф50х32х50	шт	6	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	29	
21	Заглушка ПП ф63	шт		
22	Заглушка ПП ф32	шт	6	
24	Муфта ПП ф63	шт		
26	Муфта ПП ф32	шт	6	
27	Муфта ПП ф20	шт	23	
29	Уголок ПП ф63	шт		
30	Уголок ПП ф32	шт	10	
31	Уголок ПП ф20	шт	32	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	6	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	28	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт		
35	Установка фланцевого соединения	шт		
36	Бурт ПП ф63 мм	шт		
37	Фланец стальной	шт		
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф50 мм	шт	10	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	30	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	23	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	23	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	83	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт		
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м		
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м		
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м		
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м		
52	Сжимы У-731	шт		
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт		
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт		

- 55 Разборка деревянных полов
- 56 Восстановление деревянных полов

м2	5
м2	5

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: *В.С. Ермаков*