


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

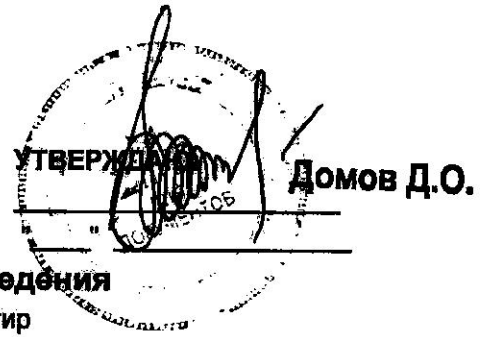

**Дефектная ведомость водоотведения**

2 этажный 2 подъездный 16 квартир

г. Ижевск, ул. городок Строителей, д.62

<b>Монтажные работы</b>				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	40	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	8	
	Разборка деревянных полов	м2	4	
	Заделка деревянных полов	м2	4	
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	м3		
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	м3		
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	40	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	8	
	Прокладка трубопровода вентиляционного (чердак)	м	12	
	Демонтаж унитаза	шт	16	
	Монтаж унитаза	шт	16	
	Прокладка заземления по квартирам	м		
	Прокладка заземления по подвалу	м		
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	12	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил