


СОГЛАСОВАНО:

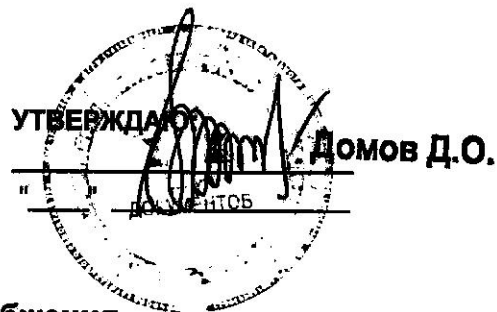

Дефектная ведомость теплоснабжения

4 этажный 3 подъездный 24 квартир

г. Ижевск, ул. В.Шоссе, д. 124

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж стальных трубопроводов ф57мм	м	42	
2	Демонтаж стальных трубопроводов ф40 мм	м	42	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф32 мм	м	42	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф25 мм	м	42	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф20 мм	м	48	
	Демонтаж стальных трубопроводов ф15 мм	м	16	
	Монтаж трубопровода ф57	м	42	
	Монтаж трубопровода ф40	м	42	
	Монтаж трубопровода ф32	м	42	
	Монтаж трубопровода ф25	м	42	
	Монтаж трубопровода ф20	м	48	
	Монтаж трубопровода ф15	м	16	
	Замена задвижек до ф89	шт	2	
	Установка кранов ф20 в сборе(сгон,контрогайка,муфта)	шт	48	
	Установка кранов ф15 в сборе(сгон,контрогайка,муфта)	шт	16	
	Установка кранов ф15 (спускник)	шт	64	
	Демонтаж радиаторов в МОП	шт./секц.	4\28	
	Монтаж радиаторов в МОП	шт./секц.	4\28	
	Установка воздухоборника	шт	2	
	Строительные работы			
	Разборка деревянных полов	м2	5	
	Заделка деревянных полов	м2	5	
	Пробивка борозд (0,15*0,20*0,36)	шт	5	
	Заделка борозд (0,15*0,20*0,36)	шт	5	
	Антикоррозийные работы			
	Огрунтовка трубопровода до ф57 за 1 слой(ГФ-021)	м	расч.	
	Покраска трубопровода до ф57 за 1 слой(ПФ-115)	м	расч.	
	Изоляция трубопровода до ф57 (матами типа "УРСА")	м3	расч.	
	Обертывание трубопровода до ф57 (стеклопластиком)	м2	расч.	
	Установка фланцевого соединения	шт	2	
	Фланец стальной до ф89	шт	4	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	232	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

